BRIDGESTONE

Catálogo de Productos Bridgestone 2014

Información General

ÍNDICE

I.	Prefacio	**4**
II.	Diagrama de Construcción	**5**
III.	Nomenclatura	**6**
IV.	Índice de Carga (Load Index, LI)	**7**
V.	Símbolo de Velocidad (Speed Symbol, SS)	**8**
VI.	Rotación de Neumáticos	**9**
VII.	Tabla de Conversión	**10**
VIII.	Tabla de Conversión de Aros	**14**
IX.	Íconos	**20**
X.	Tecnología UNI-T	**21**
XI.	Neumáticos Automóvil	**23**
XII.	Neumáticos Camioneta	**47**

PREFACIO

Este manual ha sido preparado para ayudarle a obtener la máxima seguridad y valor de sus neumáticos Bridgestone. Provee definiciones de utilidad, consejos sobre la selección adecuada y su cuidado, y enlista las especificaciones detalladas para una gran variedad de diseños y medidas.

Esperamos que obtenga lo máximo de nuestros productos de alta calidad.

Toda la información teórica contenida en este Libro de Datos Técnicos, se refiere a los estándares ETRTO.©

Aviso: Aunque este manual se ha producido con gran cuidado, no aceptamos responsabilidad por ninguna pérdida o daño causados por errores no detectados o de impresión que hayan ocurrido.

Debido a los constantes avances en la tecnología de neumáticos, los contenidos de este Libro de Datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

DIAGRAMA DE CONSTRUCCIÓN

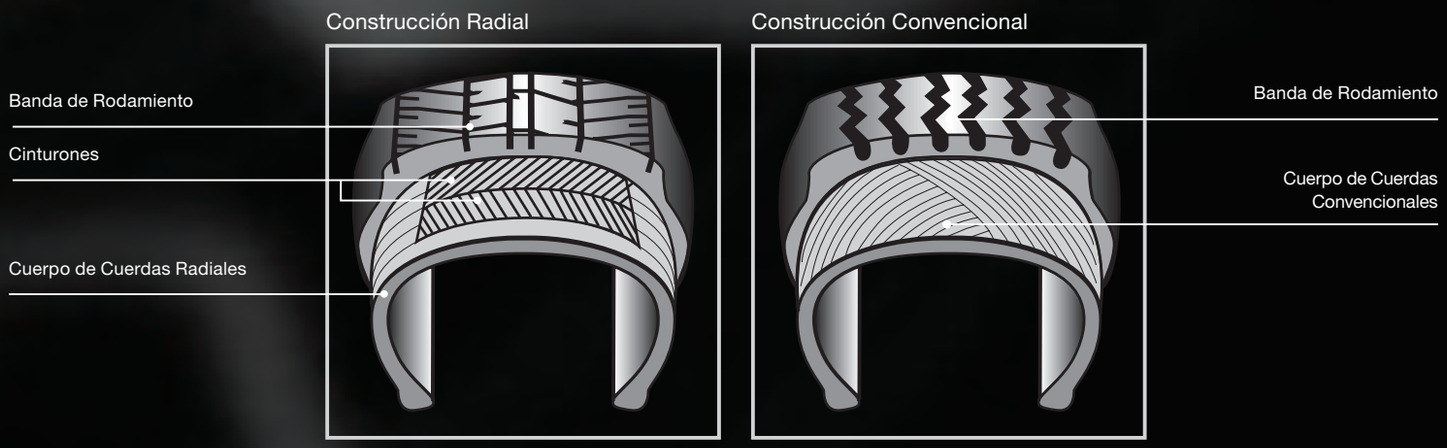

DIMENSIONES DEL NEUMÁTICO

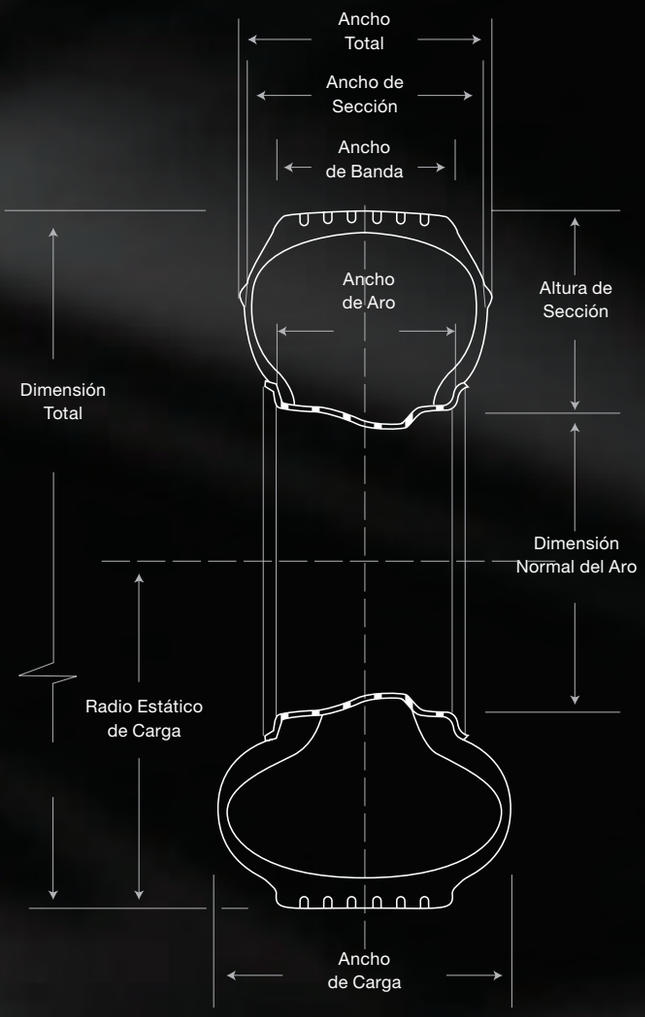

Información General

NOMENCLATURA

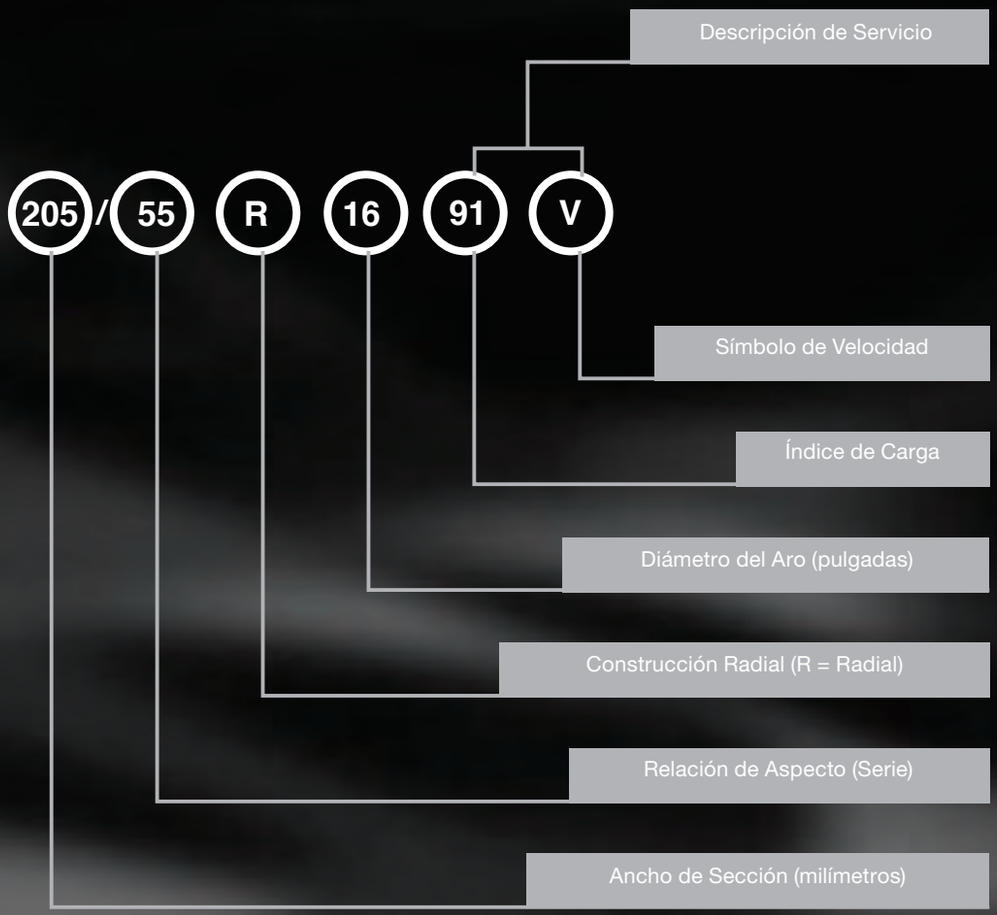

OTRAS FORMAS:

195/65 R 16 C 104/102 R

*C= Comercial, para neumáticos específicamente diseñados para vehículos comerciales.

* 104/102: índice de carga para uso dual/individual 225/50 ZR 16

*Incluye el símbolo de velocidad después de la serie y no incluye descripción de servicio.

225/45 ZR 17 91W

*Incluye el símbolo de velocidad después de la serie y no incluye descripción de servicio.

245/40 ZR 1 (94Y)

*Incluye el símbolo de velocidad después de la serie y la descripción de servicio entre paréntesis (sólo los neumáticos con clasificación Y, indican capacidad de velocidad sobre los 300 km/h).

285/35 RF 20 100 V

*RF= Nueva asignación de estructura del neumático, en la descripción de medida, para neumáticos Run Flat.

P 265 / 65 R18 112 S

*P= Pasajero, símbolo para neumáticos de automóvil en sistema P-metric (sólo TRA).

LT 225 / 75 R 16 103/100 S

*LT= Light truck, símbolo para neumáticos de camioneta ligera en sistema LT-metric (sólo TRA).

ÍNDICE DE CARGA

El Índice de Carga es un código numérico asociado con la carga máxima que el neumático puede transportar a la velocidad indicada por su Símbolo de Velocidad, bajo las condiciones de servicio especificadas por el fabricante, hasta una velocidad de 210 km/h. Para velocidades superiores a los 210 km/h, la carga debe reducirse según la tabla “Porcentaje de capacidad de Carga (%) vs. Velocidad”.

LI	kg
0	45
1	46.2
2	47.5
3	48.7
4	50
5	51.5
6	53
7	54.5
8	56
9	58
10	60
11	61.5
12	63
13	65
14	67
15	69
16	71
17	73
18	75
19	77.5
20	80
21	82.5
22	85
23	87.5

LI	kg
24	90
25	92.5
26	95
27	97.5
28	100
29	103
30	106
31	109
32	112
33	115
34	118
35	121
36	125
37	128
38	132
39	136
40	140
41	145
42	150
43	155
44	160
45	165
46	170
47	175

LI	kg
48	180
49	185
50	190
51	195
52	200
53	206
54	212
55	218
56	224
57	230
58	236
59	243
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345

LI	kg
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690

LI	kg
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1,000
109	1,030
110	1,060
111	1,090
112	1,120
113	1,150
114	1,180
115	1,215
116	1,250
117	1,285
118	1,320
119	1,360

LI	kg
120	1,400
121	1,450
122	1,500
123	1,550
124	1,600
125	1,650
126	1,700
127	1,750
128	1,800
129	1,850
130	1,900
131	1,950
132	2,000
133	2,060
134	2,120
135	2,180
136	2,240
137	2,300
138	2,360
139	2,430
140	2,500

Porcentaje de Capacidad de Carga (%) vs. Velocidad (1)				
Capacidad de velocidad del vehículo (km/h)	Símbolo de velocidad			
	H	V	W	Y
	%	%	%	%
210	100	100	100	100
220	—	97	100	100
230	—	94	100	100
240	—	91	100	100
250	—	—	95	100
260	—	—	90	100
270	—	—	85	100
280	—	—	—	95
290(2)	—	—	—	90
300(2)	—	—	—	85

CAPACIDAD DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

1. Para máximas velocidades intermedias, la interpolación linear de la capacidad de carga del neumático, es permitida.

2. Para capacidades de velocidad sobre 300 km/h, el porcentaje de las capacidades de carga y las presiones de inflado pertinentes serán indicados por los fabricantes del vehículo y el neumático (o sus asociaciones nacionales), tomando en cuenta las características del vehículo y el tipo de servicio.

Nota: La información de carga y de inflado es provista para referencia general únicamente. En la práctica, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del vehículo sobre las presiones de inflado de los neumáticos.

SÍMBOLO DE VELOCIDAD

El Símbolo de Velocidad indica la velocidad máxima a la cual el neumático puede transportar la carga correspondiente a su Índice de Carga, bajo las condiciones de servicio especificadas por el fabricante.

Símbolo de velocidad	Velocidad (km/h)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	0
G	90
J	100

Símbolo de velocidad	Velocidad (km/h)
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300

SEGURIDAD Y PRESIÓN DE INFLADO

Las recomendaciones del fabricante del vehículo sobre la presión de los neumáticos siempre deben seguirse y pueden ser consultadas en el manual del vehículo.

La incorrecta presión de inflado del neumático es una de las mayores causas del desgaste del neumático. Esto afecta seriamente la seguridad, el desempeño de manejo, la vida útil del neumático, así como el consumo de combustible.

Por ello, recomendamos:

- Mida y ajuste la presión cuando el neumático esté frío, al menos una vez al mes (para manejo continuo en caminos de alta velocidad, incremente la presión del neumático recomendada de 0.2 a 0.3 bar (3 a 5 psi).
- Revise el desgaste del neumático con el indicador de desgaste de banda. Estos aparecen en las ranuras principales cuando la banda se ha desgastado hasta 1.6 mm, indicando que los neumáticos DEBEN ser reemplazados.

CATEGORÍA DE VELOCIDAD

La identificación de Categoría de Velocidad indicada abajo, corresponde a la capacidad del neumático para sostener velocidades por sobre los 240 km/h y está incluida en la denominación de medida, ej. 215/50 ZR 15. Generalmente, la Descripción de Servicio no se indica en este tipo de neumáticos. Para determinar las capacidades de carga y de velocidad exactas, se debe consultar al fabricante del neumático.
Si los neumáticos pueden superar los 300 km/h, la Descripción de Servicio debe estar marcada entre paréntesis.

Categoría de Velocidad	Capacidad de velocidad del neumático (km/h)
Radial	
ZR	sobre 240

ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS

La rotación periódica incrementará la vida de sus neumáticos. Por favor siga el diagrama indicado abajo. Preferentemente los neumáticos nuevos deben ser colocados en la parte trasera del vehículo (incluyendo el neumático de repuesto).

Diseño Unidireccional	Diseño Simétrico y Asimétrico	
Todos los vehículos	Vehículos con Tracción Trasera y 4x4	Vehículos con Tracción Delantera
		

NEUMÁTICOS RUN FLAT RFT

Hoy en día, los fabricantes de vehículos están introduciendo neumáticos RFT en un cada vez mayor número de vehículos.

Los neumáticos RFT son capaces de continuar soportando el peso de los vehículos incluso con cero presión.

Esto le permite al consumidor, en caso de una pérdida total de aire, conducir a una velocidad reducida, hasta el Centro de Servicio más cercano. El conductor ya no tiene que detenerse en áreas peligrosas (autopistas / puentes / túneles, etc.) para cambiar el neumático.

Debido a que el conductor pueda no identificar que un neumático está operando con cero presión, siempre se debe equipar el vehículo con un sistema de monitoreo de presión, previniendo al conductor inmediatamente en caso de una pérdida de aire.

Para los sensores de sistemas de prevención, montados dentro del aro, se debe tener cuidado adicional durante el montaje y desmontaje del neumático.

Revise en el manual del propietario del vehículo qué tipo de sensores son utilizados en su vehículo, para prevenir posibles daños durante los servicios.

Cada neumático RFT está diseñado específicamente para ser equipado en un modelo de vehículo en particular, por lo tanto:

- Siempre reemplace los neumáticos RFT de su vehículo, con neumáticos RFT.
- No equipe con neumáticos RFT un vehículo que no fue diseñado para este tipo de neumáticos.

Bridgestone tiene Centros de Servicio, con los más altos estándares de equipo y servicio, para atender a los conductores equipados con RFT.

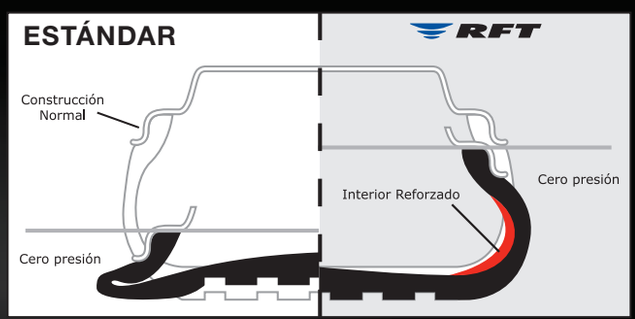

Aviso: Personal no capacitado y sin experiencia, no debe montar/desmontar los neumáticos RFT.

Los neumáticos RFT pueden ser identificados por el logotipo aplicado en el costado de los neumáticos.

TABLA DE CONVERSIÓN

Estándares teóricos ETRTO

Por favor contacte al fabricante de su vehículo si tiene cualquier duda o comentario.

Las medidas de conversión son aquellas con Diámetro Total (OD) similar +- 6 mm y el mismo o mayor Índice de Carga (LI).

Medida Actual			Medida de Conversión		
	LI	OD		LI	OD
135R12	65	522	145/65R13	69	518
145R12	72	542	165/70R12	77	537
			155/70R13	75	548
			165/65R13	77	544
			175/60R13	77	540
155R12	76	550	165/65R13	77	544
			185/60R13	80	552
175R13	86	608	195/65R14	89	610
			205/60R14	88	602
			205/55R15	88	607
			225/50R15	91	607
			205/50R16	87	612
			225/45R16	89	608
			245/35R17	87	604
155R14	80	604	175/70R14	84	602
			195/65R14	89	610
			205/60R14	88	602
			205/55R15	88	607
			225/50R15	91	607
			195/50R16	84	602
			225/45R16	89	608
			215/40R17	83	604
			245/35R17	87	604
165R14	84	622	185/70R14	88	616
			185/65R15	88	621
			205/60R15	91	627
			215/50R16	90	622
			245/45R16	94	626
			215/45R17	87	626
			235/40R17	90	620
			245/40R17	91	628
			275/35R17	94	624
165R15	86	646	205/65R15	94	647
			225/60R15	96	650
			215/55R16	93	642
			235/50R16	95	642
			215/50R17	91	648
			235/45R17	93	644
			245/45R17	95	652
			265/40R17	96	644
			275/40R17	98	652
			235/40R18	91	645
			265/35R18	93	643
			275/35R18	95	649
			265/30R19	89	643
135/80R13	70	546	155/70R13	75	548
			165/65R13	77	544
			175/60R13	77	540
			185/60R13	80	552

Medida Actual			Medida de Conversión		
	LI	OD		LI	OD
145/80R13	75	562	165/70R13	79	562
			175/65R13	80	558
			155/65R14	75	558
			175/60R14	79	566
			185/55R14	80	560
			195/45R15	78	557
155/80R13	79	578	175/70R13	82	576
			175/65R14	82	584
			185/60R14	82	578
			195/50R15	82	577
			215/45R15	84	575
			215/40R16	82	578
165/80R13	83	594	185/70R13	86	590
			185/65R14	86	596
			195/60R14	86	590
			195/55R15	85	595
			215/50R15	88	597
			205/45R16	83	590
175/80R14	88	636	195/70R14	91	630
			195/65R15	91	635
			215/60R15	94	639
			205/55R16	91	632
			215/55R16	93	642
			225/50R16	92	632
			235/50R16	95	642
			205/50R17	89	638
			225/45R17	90	634
			255/40R17	94	636
			225/40R18	88	637
			255/35R18	90	635
185/80R14	91	652	205/65R15	94	647
			225/60R15	96	650
			205/60R16	92	653
			225/55R16	95	654
			215/50R17	91	648
			245/45R17	95	652
			275/40R17	98	652
			245/40R18	93	653
			275/35R18	95	649
			285/35R18	97	657

NOTAS:

1. Esta tabla no implica completa intercambiabilidad. La intercambiabilidad de neumáticos no siempre es posible debido a diferencias en las medidas del aro, dimensiones del neumático, capacidad de carga, espacio disponible, manejo del vehículo y en las recomendaciones del fabricante.

2. Siempre compruebe la recomendación del fabricante del vehículo, respecto a las medidas de neumáticos opcionales, antes de reemplazarlos con otra medida o construcción.

Medida Actual			Medida de Conversión		
	LI	OD		LI	OD
145/70R12	69	509	175/50R13	72	506
165/70R12	77	537	175/60R13	77	540
145/70R13	71	534	155/65R13	73	532
			175/60R13	77	540
155/70R13	75	548	165/65R13	77	544
			185/60R13	80	552
			165/60R14	75	554
165/70R13	79	562	175/65R13	80	558
			175/60R14	79	566
			185/55R14	80	560
175/70R13	82	576	185/60R14	82	578
			195/55R14	82	570
			195/50R15	82	577
			215/45R15	84	575
			215/40R16	82	578
185/70R13	86	590	185/65R14	86	596
			195/60R14	86	590
			205/50R15	86	587
165/70R14	81	588	175/65R14	82	584
			195/60R14	86	590
			185/55R15	82	585
			205/50R15	86	587
			205/45R16	83	590
			225/35R17	82	590
175/70R14	84	602	185/65R14	86	596
			205/60R14	88	602
			205/55R15	88	607
			215/50R15	88	597
			225/50R15	91	607
			195/50R16	84	602
			225/45R16	89	608
			245/35R17	87	604
185/70R14	88	616	195/65R14	89	610
			185/65R15	88	621
			195/60R15	88	615
			215/50R16	90	622
			235/40R17	90	620
195/70R14	91	630	195/65R15	91	635
			205/60R15	91	627
			205/55R16	91	632
			225/50R16	92	632
			245/45R16	94	626
			245/40R17	91	628
			255/40R17	94	636
			275/35R17	94	624
			285/30R18	93	629
205/70R14	95	644	225/60R15	96	650
			235/50R16	95	642
			265/40R17	96	644
			275/35R18	95	649

Medida Actual			Medida de Conversión		
	LI	OD		LI	OD
165/65R13	77	544	175/60R13	77	540
175/65R13	80	558	185/60R13	80	552
			185/55R14	80	560
155/65R14	75	558	165/60R14	75	554
			185/55R14	80	560
			195/45R15	78	557
165/65R14	79	570	175/60R14	79	566
			195/55R14	82	570
			215/45R15	84	575
175/65R14	82	584	185/60R14	82	578
			195/60R14	86	590
			185/55R15	82	585
			205/50R15	86	587
			205/45R16	83	590
			215/40R16	82	578
			225/35R17	82	590
185/65R14	86	596	195/60R14	86	590
			205/60R14	88	602
			215/50R15	88	597
195/65R14	89	610	225/50R15	91	607
			225/45R16	89	608
185/65R15	88	621	195/60R15	88	615
			205/60R15	91	627
			215/50R16	90	622
			245/45R16	94	626
			235/40R17	90	620
			275/35R17	94	624
195/65R15	91	635	215/60R15	94	639
			205/55R16	91	632
			225/50R16	92	632
			255/40R17	94	636
			285/30R18	93	629
205/65R15	94	647	225/60R15	96	650
			235/50R16	95	642
			245/45R17	95	652
			265/40R17	96	644
			275/40R17	98	652
			275/35R18	95	649
215/65R15	96	661	255/50R16	99	662
			255/45R17	98	662
			285/40R17	100	660
			335/35R17	97	666
			285/35R18	97	657
			295/35R18	99	663

NOTAS:

1. Esta tabla no implica completa intercambiabilidad. La intercambiabilidad de neumáticos no siempre es posible debido a diferencias en las medidas del aro, dimensiones del neumático, capacidad de carga, espacio disponible, manejo del vehículo y en las recomendaciones del fabricante.

2. Siempre compruebe la recomendación del fabricante del vehículo, respecto a las medidas de neumáticos opcionales, antes de reemplazarlos con otra medida o construcción.

Información General

Medida Actual			Medida de Conversión		
	LI	OD		LI	OD
165/60R14	75	554	185/55R14	80	560
			195/45R15	78	557
175/60R14	79	566	185/55R14	80	560
			195/55R14	82	570
185/60R14	82	578	195/50R15	82	577
			215/45R15	84	575
			215/40R16	82	578
195/60R14	86	590	205/50R15	86	587
205/60R14	88	602	205/55R15	88	607
			215/50R15	88	597
			225/50R15	91	607
			225/45R16	89	608
195/60R15	88	615	235/40R17	90	620
205/60R15	91	627	205/55R16	91	632
			225/50R16	92	632
			245/45R16	94	626
			245/40R17	91	628
			275/35R17	94	624
			285/30R18	93	629
215/60R15	94	639	235/50R16	95	642
			255/40R17	94	636
			265/40R17	96	644
225/60R15	96	650	265/40R17	96	644
			275/40R17	98	652
205/60R16	92	653	225/55R16	95	654
			245/45R17	95	652
			275/40R17	98	652
			245/40R18	93	653
			275/35R18	95	649
			285/35R18	97	657
235/60R16	100	688	285/40R18	101	685
195/55R14	82	570	215/45R15	84	575
185/55R15	82	585	205/50R15	86	587
			205/45R16	83	590
			225/35R17	82	590
195/55R15	85	595	215/50R15	88	597
205/55R15	88	607	225/50R15	91	607
			225/45R16	89	608
205/55R16	91	632	225/50R16	92	632
			245/45R16	94	626
			245/40R17	91	628
			255/40R17	94	636
			285/30R18	93	629
215/55R16	93	642	235/50R16	95	642
			235/45R17	93	644
			255/40R17	94	636
			265/40R17	96	644
			265/35R18	93	643
225/55R16	95	654	245/45R17	95	652
			275/40R17	98	652
			285/40R17	100	660
			275/35R18	95	649
			285/35R18	97	657
225/55R17	97	680	285/40R18	101	685
			285/35R19	99	683

Medida Actual			Medida de Conversión		
	LI	OD		LI	OD
195/50R15	82	577	215/45R15	84	575
			215/40R16	82	578
195/50R16	84	602	225/45R16	89	608
			245/35R17	87	604
205/50R16	87	612	225/45R16	89	608
215/50R16	90	622	245/45R16	94	626
			235/40R17	90	620
			245/40R17	91	628
			275/35R17	94	624
225/50R16	92	632	245/45R16	94	626
			255/40R17	94	636
			285/30R18	93	629
235/50R16	95	642	265/40R17	96	644
255/50R16	99	662	285/40R17	100	660
			295/35R18	99	663
205/50R17	89	638	225/45R17	90	634
			235/45R17	93	644
			255/40R17	94	636
			265/40R17	96	644
			255/35R18	90	635
			265/35R18	93	643
			265/30R19	89	643
215/50R17	91	648	235/45R17	93	644
			245/45R17	95	652
			265/40R17	96	644
			275/40R17	98	652
			235/40R18	91	645
			245/40R18	93	653
			265/35R18	93	643
			275/35R18	95	649

NOTAS:

1. Esta tabla no implica completa intercambiabilidad. La intercambiabilidad de neumáticos no siempre es posible debido a diferencias en las medidas del aro, dimensiones del neumático, capacidad de carga, espacio disponible, manejo del vehículo y en las recomendaciones del fabricante.

2. Siempre compruebe la recomendación del fabricante del vehículo, respecto a las medidas de neumáticos opcionales, antes de reemplazarlos con otra medida o construcción.

Medida Actual			Medida de Conversión		
	LI	OD		LI	OD
245/45R16	94	626	275/35R17	94	624
215/45R17	87	626	235/40R17	90	620
			245/40R17	91	628
			275/35R17	94	624
			285/30R18	93	629
225/45R17	90	634	245/40R17	91	628
			255/40R17	94	636
			255/35R18	90	635
			285/30R18	93	629
235/45R17	93	644	265/40R17	96	644
			265/35R18	93	643
			275/35R18	95	649
245/45R17	95	652	275/40R17	98	652
			275/35R18	95	649
			285/35R18	97	657
255/45R17	98	662	285/40R17	100	660
			295/35R18	99	663
245/45R18	96	677	285/35R19	99	683
255/45R18	99	687	285/40R18	101	685
			285/35R19	99	683

Medida Actual			Medida de Conversión		
	LI	OD		LI	OD
205/40R17	80	596	225/35R17	82	590
215/40R17	83	604	245/35R17	87	604
235/40R17	90	620	275/35R17	94	624
245/40R17	91	628	275/35R17	94	624
			285/30R18	93	629
225/40R18	88	637	255/35R18	90	635
			265/35R18	93	643
			265/30R19	89	643
235/40R18	91	645	265/35R18	93	643
			275/35R18	95	649
245/40R18	93	653	275/35R18	95	649
			285/35R18	97	657
255/40R18	95	661	285/35R18	97	657
			295/35R18	99	663
265/40R18	97	669	295/35R18	99	663
255/40R19	96	687	285/35R19	99	683

Medida Actual			Medida de Conversión		
	LI	OD		LI	OD
255/35R18	90	635	285/30R18	93	629
255/35R20	93	686	285/30R20	95	680

NOTAS:

1. Esta tabla no implica completa intercambiabilidad. La intercambiabilidad de neumáticos no siempre es posible debido a diferencias en las medidas del aro, dimensiones del neumático, capacidad de carga, espacio disponible, manejo del vehículo y en las recomendaciones del fabricante.
2. Siempre compruebe la recomendación del fabricante del vehículo, respecto a las medidas de neumáticos opcionales, antes de reemplazarlos con otra medida o construcción.

TABLA DE CONVERSIÓN DE AROS

Aros para series '80' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos							
125/80 R	13	3.00B	3J	3.50B	3 1/2 J	4.00B	4J		
135/80 R	12	3.50B	4.00B	4.50B					
R	13	3.50B	3 1/2 J	4.00B	4J	4.50B	4 1/2 J		
R	15	3 1/2 J	4J	4 1/2 J					
145/80 R	10, 12	3.50B	4.00B	4.50B	5.00B				
R	13, 14	3.50B	3 1/2 J	4.00B	4J	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J
155/80 R	12	4.00B	4.50B	5.00B					
R	13, 14	4.00B	4J	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J		
R	15	4J	4 1/2 J	5J					
165/80 R	13	4.00B	4J	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J
R	14, 15 ,16	4J	4 1/2 J	5J	5 1/2 J				
175/80 R	13	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J
R	14	4 1/2 J	5J	5 1/2 J	6J				
185/80 R	13	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J
R	14, 15	4 1/2 J	5J	5 1/2 J	6J				
195/80 R	15, 16, 17	5J	5 1/2 J	6J	6 1/2 J				
205/80 R	16	5J	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J			
215/80 R	15, 16	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7 J				
235/80 R	16	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J			

Aros para series '75' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos				
165/75 R	13	4.00B	4.50B	5.00B		
175/75 R	14, 15	4 1/2 J	5J	5 1/2 J	6J	
185/75 R	14	4 1/2 J	5J	5 1/2 J	6J	
195/75 R	14	5J	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	
205/75 R	14, 15	5J	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J
215/75 R	14,15, 16	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J	
225/75 R	15, 16	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	
235/75 R	15, 16, 17	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J
245/75 R	16, 17	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J	
255/75 R	15, 17	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J
265/75 R	15, 16	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J

- CONSULTE AL FABRICANTE DEL NEUMÁTICO CON RESPECTO A: el uso de aros con flancos tipo B, con neumáticos cuyos aros con flancos tipo B, no están especificados arriba.
- CONSULTE A LOS FABRICANTES DEL NEUMÁTICO Y DEL ARO: para confirmar si el ensamble neumático/aro deseado, es apropiado.

Aros para series '70' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos							
135/70 R	13	3.50B	3 1/2 J	4.00B	4J	4.50B	4 1/2 J		
145/70 R	12	3.50B	4.00B	4.50B	5.00B				
R	13, 14	3.50B	3 1/2 J	4.00B	4J	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J
155/70 R	12	4.00B	4.50B	5.00B					
R	13, 14	4.00B	4J	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J		
R	15	4J	4 1/2 J	5J					
165/70 R	10, 12	4.00B	4.50B	5.00B	5.50B				
R	13	4.00B	4J	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J
R	14	4J	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	
R	15	4J	4 1/2 J	5J	5 1/2 J				
175/70 R	13	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J
R	14	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6J		
R	15	4 1/2 J	5J	5 1/2 J	6J				
185/70 R	13	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2J	6.00B	6J
R	14, 15 ,17	4 1/2 J	5J	5 1/2J	6J				
195/70 R	13	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J	6 1/2 J	
R	14, 15	5J	5 1/2 J	6J	6 1/2 J				
205/70 R	14, 15, 16	5J	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J			
215/70 R	14, 15, 16, 17	5 1/2J	6J	6 1/2 J	7J				
225/70 R	14, 15, 16, 17	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J				
235/70 R	15, 16, 17	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J			
245/70 R	15, 16, 17	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J				
255/70 R	15, 16, 17, 18	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J			
265/70 R	15, 16, 17, 18	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J			
275/70 R	16	7J	7 1/2J	8J	8 1/2 J	9J			
315/70 R	17	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	10J	10 1/2 J		

- CONSULTE AL FABRICANTE DEL NEUMÁTICO CON RESPECTO A: el uso de aros con flancos tipo B, con neumáticos cuyos aros con flancos tipo B, no están especificados arriba.
- CONSULTE A LOS FABRICANTES DEL NEUMÁTICO Y DEL ARO: para confirmar si el ensamble neumático/aro deseado, es apropiado.

Información General

Aros para series '65' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos							
145/65 R	14	4.00B	4J	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J		
R	15	4J	4 1/2 J	5J					
155/65 R	13, 14	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J		
R	15	4 1/2 J	5J	5 1/2 J					
165/65 R	13	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J
R	14	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6J	
R	15	4 1/2 J	5J	5 1/2 J	6J				
175/65 R	13	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J		
R	14	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6J			
R	15	5J	5 1/2 J	6J					
185/65 R	14, 15, 16, 17	5J	5 1/2 J	6J	6 1/2 J				
195/65 R	14, 15, 16	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J				
205/65 R	14, 15 ,16	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J			
215/65 R	14, 15, 16, 17	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J				
225/65 R	15, 16, 17, 18	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J			
235/65 R	16, 17, 18	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J			
245/65 R	17	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J				
255/65 R	15, 16, 17	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J			
265/65 R	17	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J			
275/65 R	17, 18	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J			
285/65 R	16, 17	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	10J			

Aros para series '60' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos							
145/60R	13	4J	4 1/2 J	5J					
155/60R	15	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J		
165/60R	12	4,50B	5.00B	5.50B	6.00B				
R	13	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J
R	14	4 1/2 J	5.00B	5J	5 1/2 J	6J			
175/60R	13	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J		
R	14	5.00B	5J	5 1/2 J	6J				
R	15, 16	5J	5 1/2 J	6J					
185/60R	13	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J	6 1/2 J	
R	14, 15, 16	5J	5 1/2 J	6J	6 1/2 J				
195/60R	13	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J	6 1/2 J	7J		
R	14, 15, 16	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J				
205/60R	13, 14, 15 ,16	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J			
215/60R	14, 15 ,16, 17	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J				
225/60R	14, 15, 16, 17, 18	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J			
235/60R	14, 15, 16, 17, 18	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J			
245/60R	14, 15, 16, 17, 18	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J				
255/60R	15, 16, 17, 18	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J			
265/60R	17, 18	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J			
275/60R	15, 16, 17, 18, 20	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J			
285/60R	17, 18	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	10J			

- CONSULTE AL FABRICANTE DEL NEUMÁTICO CON RESPECTO A: el uso de aros con flancos tipo B, con neumáticos cuyos aros con flancos tipo B, no están especificados arriba.
- CONSULTE A LOS FABRICANTES DEL NEUMÁTICO Y DEL ARO: para confirmar si el ensamble neumático/aro deseado, es apropiado.

Aros para series '55' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos							
155/55R	14	4 1/2 J	5J	5 1/2 J					
165/55R	13	4.50B	4 1/2 J	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J
R	14, 15	4 1/2 J	5J	5 1/2 J	6J				
175/55R	13	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J		
R	15, 16, 17	5J	5 1/2 J	6J					
185/55R	14, 15, 16	5J	5 1/2 J	6J	6 1/2 J				
195/55R	13	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J	6 1/2 J	7J		
R	14, 15, 16	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J				
205/55R	13	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	
R	14, 15, 16, 17, 18	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J			
215/55R	15, 16, 17, 18	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J				
225/55R	13, 14, 15, 16, 17, 18	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J			
235/55R	15, 16, 17, 18, 19	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J			
245/55R	16, 17, 18, 19	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J				
255/55R	16, 17, 18, 19	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J			
265/55R	18, 19	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J			
275/55R	15, 16, 17, 19, 20	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J			
285/55R	18, 19, 20	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	10J			

Aros para series '50' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos						
165/50R	15	4 1/2 J	5J	5 1/2 J	6J			
175/50R	13	5.00B	5J	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J	
R	14, 15, 16	5J	5 1/2 J	6J				
185/50R	14, 16	5J	5 1/2 J	6J	6 1/2 J			
195/50R	15, 16	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J			
205/50R	13	5.50B	5 1/2 J	6.00B	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J
R	15, 16, 17	5 1/2 J	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J		
215/50R	15, 16, 17, 18	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J			
225/50R	15, 16, 17, 18	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J		
235/50R	16, 17, 18, 19	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J		
245/50R	16, 17, 18, 19	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J			
255/50R	16, 17, 18, 19, 20, 21	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J		
265/50R	16, 19, 20	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J		
275/50R	17, 18, 19, 20	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J		
285/50R	15, 18, 20	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	10J		
295/50R	15, 16, 20	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	10J	10 1/2 J	
305/50R	15, 20	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	10J	10 1/2 J	11J	

- CONSULTE AL FABRICANTE DEL NEUMÁTICO CON RESPECTO A: el uso de aros con flancos tipo B, con neumáticos cuyos aros con flancos tipo B, no están especificados arriba.
- CONSULTE A LOS FABRICANTES DEL NEUMÁTICO Y DEL ARO: para confirmar si el ensamble neumático/aro deseado, es apropiado.

Aros para series '45' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos				
165/45R	15, 16	5J	5 1/2 J	6J		
175/45R	15	5 1/2 J	6J	6 1/2 J		
185/45R	15	6J	6 1/2 J	7J		
195/45R	13, 14, 15, 16, 17	6J	6 1/2 J	7J	7 1/2 J	
205/45R	14, 15, 16, 17, 18	6 1/2 J	7J	7 1/2 J		
215/45R	15, 16, 17, 18	7J	7 1/2 J	8J		
225/45R	13, 15, 16, 17, 18, 19	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	
235/45R	15, 17, 18, 19	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	
245/45R	13, 16, 17, 18, 19, 20	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	
255/45R	15, 17, 18, 19, 20	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	
265/45R	20, 21	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	10J	
275/45R	13, 17, 18, 19, 20, 22	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	10J	10 1/2 J
285/45R	18, 19, 20, 21, 22	9J	9 1/2 J	10J	10 1/2 J	
295/45R	18, 19, 20, 22	9 1/2 J	10J	10 1/2 J	11J	
305/45R	20, 22, 24	9 1/2 J	10J	10 1/2 J	11J	11 1/2 J
315/45R	17	10J	10 1/2 J	11J	11 1/2 J	12J

Aros para series '40' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos				
195/40R	14, 16, 17	6 1/2 J	7J	7 1/2 J		
205/40R	13, 16, 17, 18	7J	71/2J	8J		
215/40R	14, 15, 16, 17, 18	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	
225/40R	14, 16, 17, 18, 19	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	
235/40R	17, 18, 19	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	
245/40R	17, 18, 19, 20	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	
255/40R	16, 17, 18, 19, 20	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	10J	
265/40R	17, 18, 20, 21, 22	9J	9 1/2 J	10J	10 1/2 J	
275/40R	17, 18, 19, 20, 21	9J	9 1/2 J	10J	10 1/2 J	11J
285/40R	15, 17, 18, 19, 20, 22	9 1/2 J	10J	10 1/2 J	11J	
295/40R	17, 18, 20, 22, 24	10J	10 1/2 J	11J	11 1/2 J	
305/40R	22, 23, 24	10J	10 1/2 J	11J	11 1/2 J	12J
315/40R	23, 25, 26	10 1/2 J	11J	11 1/2 J	12J	12 1/2 J
325/40R	22	11J	11 1/2 J	12J	12 1/2 J	13J

Aros para series '35' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos				
215/35R	16, 17,18, 19	7J	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	
225/35R	17, 18, 19, 20	7 1/2 J	8J	8 1/2 J	9J	
235/35R	15, 18, 19, 20	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	
245/35R	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	8J	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	
255/35R	14, 16, 18, 19, 20, 21, 22	8 1/2 J	9J	9 1/2 J	10J	
265/35R	17, 18, 19, 20, 21, 22	9J	9 1/2 J	10J	10 1/2 J	
275/35R	17, 18, 19, 20, 21, 22	9J	9 1/2 J	10J	10 1/2 J	11J
285/35R	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	9 1/2 J	10J	10 1/2 J	11J	
295/35R	18, 19, 21, 22,24	10J	10 1/2 J	11J	11 1/2 J	
305/35R	19, 20, 21, 22, 23, 24	10J	10 1/2 J	11J	11 1/2 J	12J
315/35R	17, 20, 21, 24	10 1/2 J	11J	11 1/2 J	12J	12 1/2 J
325/35R	28	11J	11 1/2 J	12J	12 1/2 J	13J
335/35R	17	11J	11 1/2 J	12J	12 1/2 J	13J
345/35R	15, 18, 19	11 1/2 J	12J	12 1/2 J	13J	13 1/2 J

- CONSULTE AL FABRICANTE DEL NEUMÁTICO CON RESPECTO A: el uso de aros con flancos tipo B, con neumáticos cuyos aros con flancos tipo B, no están especificados arriba.
- CONSULTE A LOS FABRICANTES DEL NEUMÁTICO Y DEL ARO: para confirmar si el ensamble neumático/aro deseado, es apropiado.

Aros para series '30' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos		
225/30R	18, 19, 20	8J		
235/30R	20, 22	8 1/2 J		
245/30R	18, 19, 20, 22	8J	8 1/2 J	9J
255/30R	18, 19, 20, 21, 22, 24	8 1/2 J	9J	9 1/2 J
265/30R	18, 19, 20, 21, 22	9J	9 1/2 J	10J
275/30R	19, 20, 22, 23, 24	9J	9 1/2 J	10J
285/30R	18, 19, 20, 21, 22, 24	9 1/2 J	10J	10 1/2 J
295/30R	18, 19, 20, 21, 22, 23	10J	10 1/2 J	11J
305/30R	19, 22, 26	10 1/2 J	11J	11 1/2 J
315/30R	18, 22, 24	10 1/2 J	11J	11 1/2 J
325/30R	18, 19, 20, 21	11J	11 1/2 J	12J
335/30R	18, 20	11 1/2 J	12J	12 1/2 J
345/30R	19	11 1/2 J	12J	12 1/2 J

Aros para series '25' – sistema métrico

Medida del Neumático		Aros Permitidos		
255/25R	22	9J		
275/25R	20, 22, 24	10J		
285/25R	20, 22	10 1/2 J		
295/25R	20, 21, 22	10J	10 1/2 J	11J
305/25R	19, 20, 22, 23, 26	10 1/2 J	11J	11 1/2 J
315/25R	19, 22, 23	11J	11 1/2 J	12J
325/25R	20	11 1/2 J	12J	12 1/2 J
335/25R	19, 22	11 1/2 J	12J	12 1/2 J
345/25R	20	12J	12 1/2 J	13J
355/25R	19	12 1/2 J	13J	13 1/2 J

- CONSULTE AL FABRICANTE DEL NEUMÁTICO CON RESPECTO A: el uso de aros con flancos tipo B, con neumáticos cuyos aros con flancos tipo B, no están especificados arriba.
- CONSULTE A LOS FABRICANTES DEL NEUMÁTICO Y DEL ARO: para confirmar si el ensamble neumático/aro deseado, es apropiado.

Información General

ÍCONOS

Los valores de Carga Máxima están expresados en kilogramos (kg).
Las dimensiones están expresadas en milímetros (mm).

LOS 10 MANDAMIENTOS PARA EL USO INTELIGENTE DE LOS NEUMÁTICOS

1. Calibrar los neumáticos semanalmente de acuerdo con la indicación del manual del fabricante del vehículo.
2. Rotar los neumáticos. Vehículos con neumáticos radiales cada 8,000 km y vehículos con neumáticos diagonales (convencionales) cada 5,000 km rodados.
3. Evitar la baja presión de inflado y la sobrecarga en el vehículo. La baja presión de inflado y el exceso de peso compromete la estructura del neumático, aumentando el riesgo de daños y/o de alteraciones estructurales importantes.
4. Hacer mantenimiento preventivo del vehículo. Amortiguadores, resortes, frenos, rodamientos, actúan directamente sobre los neumáticos.
5. Utilizar medidas de neumáticos y aros indicados por el fabricante del vehículo. El vehículo fue proyectado para interactuar en forma equilibrada. La utilización de neumáticos diferentes altera el equilibrio.
6. Alinear el sistema de dirección y balancear los neumáticos conforme a lo indicado por el fabricante del vehículo por lo menos cada 10,000 km. También siempre que el vehículo sufra impactos fuertes, rotación de neumáticos, evidencia de desgaste irregular en los neumáticos, cambios en los componentes de la suspensión.
7. Utilizar el tipo de neumáticos indicado para cada tipo de servicio. Rodar en ciudad con neumáticos destinados a uso fuera de carretera, provocará un incremento en el consumo de combustible y pérdida de estabilidad y confort.
8. Observar periódicamente el indicador de desgaste de la banda de rodamiento (TWI). Este indicador existe en todos los neumáticos, avisa cuando debemos reemplazar los neumáticos (límite máximo), reduciendo el riesgo de un accidente.
9. No permitir el contacto del neumático con derivados del petróleo. Estos productos atacan al caucho, haciendo que pierda las propiedades físico-químicas y mecánicas.
10. Evitar la conducción agresiva, con frenadas fuertes y cambios bruscos de dirección. Nunca ignorar la existencia de imperfecciones del piso. Los mejores pilotos de las competencias son aquellos que conducen rápido pero saben cuidar el vehículo y los neumáticos.

A lo largo de los años, Bridgestone, ha introducido muchas tecnologías de neumáticos. Aunque cada una tiene un fin y un resultado específico, todas tienen el objeto de mejorar aún más estos excelentes neumáticos. Estas tecnologías se han ocupado de características importantes incluidos el manejo y la tracción sobre piso mojado, las pinchaduras, el desgaste, el confort en el andar y la disminución del ruido entre muchas otras.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

UNIT – T Ultimate Tire Technology

Ultimate Network of Intelligent Tire Technology es una combinación de 3 avanzadas tecnologías: CO-CS, O-Bead y L.L. Carbon, que funcionan juntas para mejorar el control, la durabilidad y el control, logrando los mejores neumáticos.

CO-CS

CO-CS (Computer Optimized Component System)

Optimiza el contorno de la carcasa, el diseño de la banda de rodamiento, los materiales utilizados y los métodos de construcción en base a los requerimientos de desempeño en servicio.

Mejora notablemente cinco áreas claves del desempeño de un neumático: control, confort, rodaje silencioso, durabilidad de la banda de rodamiento y economía de combustible.

L.L. CARBON

L.L. CARBON

Esta tecnología utiliza un revolucionario negro de humo que refuerza y estabiliza el compuesto de caucho, aumentando la resistencia al desgaste y, al mismo tiempo, mejorando la adherencia y maniobrabilidad.

O-BEAD

O-BEAD

Cambia la manera en que el neumático interactúa con la llanta, logrando un asentamiento óptimo. Proporciona un rodaje confortable y tranquilo.

SPIRAL WRAP

SPIRAL WRAP

Provee una mejor uniformidad y performance a altas velocidades mediante refuerzo de nylon.

Información General

DLT

Minimiza el efecto del desgaste en mojado al exponer, a medida que se desgasta, una capa de caucho de mucho agarre.

Rim Guard

Protege a las llantas de roces laterales.

UNIDIR

Optimiza la performance tanto en seco como en mojado, a través de la orientación del diseño de los bloques de la banda de rodamiento

SILICA

Incrementa la tracción en condiciones de piso mojado. Reduce la resistencia al rodamiento

Automóvil

BRIDGESTONE

POTENZA™
POTENZA RE740

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El Potenza RE 740 es un neumático Bridgestone para vehículos de pasajero, especialmente desarrollado con un diseño deportivo para atender a los consumidores más exigentes. Con su banda de rodamiento de diseño de bloques variables, se evita efectivamente el riesgo de hidroplaneo garantizando el contacto con el piso en situaciones de maniobras extremas. El Potenza RE 740 está desarrollado con tecnología UNI-T para proporcionar:
- Mayor seguridad al facilitar la adherencia en pistas secas y el mejor de la categoría en pistas mojadas.
- Bajo nivel de ruido.
- Excelente maniobrabilidad.
- Suavidad y Confort al conducir.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

SPIRAL WRAP

UTQG		
Desgaste	Tracción	Temperatura
440	A	B

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
165/70R13	79T	5.00	562	170	9.0
175/70R13	82T	5.00	576	177	9.1
185/70R13	86T	5.00	588	189	9.1
175/65R14	82T	5.00	584	177	9.1
185/70R14	88T	5.50	616	189	9.2
195/70R14	91T	6.00	630	201	9.2
205/70R14	95T	5.50	640	209	9.4
215/70R14	96T	6.50	658	221	8.7
205/70R15	96T	6.00	666	209	9.4
215/70R15	98T	6.50	678	221	9.5

Consultar disponibilidad por país.

BRIDGESTONE

Automóvil POTENZA™ RE760

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Al fin, un neumático que permite a los conductores, de cualquier vehículo, en cualquier carretera, maximizar el placer de conducir. Desde el momento en que cambia la velocidad y da vuelta al volante, la RE 760 Sport entra en acción, dándole una rápida respuesta y precisión en el control. Quedará impresionado con el poderoso agarre y estabilidad en condiciones secas y mojadas. Y al combinar este desempeño estimulante con un patrón de la capa de rodamiento optimizado para reducir el ruido, es probable que se vuelva adicto a las carreteras.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
185/65R15	88H	5.00	621	189	8.3
195/55R15	85W	6.00	595	201	
195/60R15	88H	6.00	615	201	7.8
195/60R15	88V	6.00	615	201	
195/65R15	91V	6.00	635	201	
205/60R15	91V	6.00	627	209	
205/50R16	87W	6.50	612	213	10.0
205/55R16	91W	6.50	632	213	10.0
205/55R16	94W	6.00	615	201	7.8
205/60R16	92V	6.50	632	214	
215/55R16	93W	7.00	642	226	11.6
215/60R16	95V	6.50	664	221	
225/50R16	92W				
225/55R16	99W				
205/40R17	84Y				
205/45R17	88Y	7.00	617	206	10.0
205/45R17	94W				
205/50R17	93Y	6.50	658	212	10.0
215/45R17	94W				
215/45R17	91Y	7.00	627	213	10.0
225/45R17	94W	7.50	635	226	10.0
225/45R17	94Y	7.50	635	226	10.0
225/50R17	94W	7.00	658	233	10.0
225/50R17	98Y	7.50	653	227	10.0
235/45R17	92Y				
245/40R17	94W				
245/40R17	99Y				
215/35R18	91Y				
215/45R18	93Y	7.00	653	213	10.0
225/40R18	94W				
225/40R18	100Y				
225/45R18	95Y				
235/40R18	95Y				
245/40R18	94W				
245/45R18	87Y				
245/40R18	97Y	8.50	653	249	10.0
255/35R18	90Y				
255/40R18	84W				
255/45R18	103Y				
275/35R18	99Y				
235/35R19	95Y				
235/35R19	97Y				
245/40R19	98W	8.50	678	249	10.0
245/35R20	91Y				
245/35R20	94W				
255/35R20	94W				
285/30R20	99W	10.00	681	290	10.0

Consultar disponibilidad por país.

O-BEAD

UTQG		
Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
340	A	A

BRIDGESTONE

POTENZA™
POTENZA GIII

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Seguridad, adherencia y resistencia son las principales características de POTENZA GIII.
- El Potenza GIII cuenta con un diseño inspirado en los neumáticos de carrera de Fórmula 1, ofreciendo una excelente maniobrabilidad en pavimento seco y mojado, su banda de rodamiento de diseño unidireccional aumenta el área de contacto con el piso para un mayor control en situaciones extremas como maniobras, frenadas y aceleraciones bruscas.
- El Potenza GIII esta desarrollado con tecnología UNI-T, para proporcionar:
- Un mayor confort al manejar con un rodaje suave, silencioso y con gran estabilidad en carretera.
- Mayor seguridad al facilitar la adherencia en superficies mojadas, disminuyendo el riesgo de hidroplaneo.
- Mayor economía en combustible, con un compuesto de banda de rodamiento con baja resistencia al rodaje.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

Dual-Layer Tread

RIM GUARD

UNI Directional

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
180	A	A

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
205/60R13	86H	6.00	576	209	7.5
185/60R14	82H	5.50	579	189	7.4
185/65R14	86H	5.50	596	189	7.9
195/60R14	86H	6.00	590	201	7.5
195/65R14	89H	6.00	615	201	7.5
215/60R14	91H	6.50	615		8.3
195/50R15	82V	6.00	577	201	-
195/55R15	85V	6.00	578	201	7.6
195/60R15	88H	5.50	616	189	8.0
195/65R15	91H	6.00	635		7.9
205/60R15	91H	6.00	627	209	8.2
205/65R15	94H	6.50	607	214	-
205/55R16	90H	6.50	632	214	7.4
225/50R16	92V	7.00	632	233	-
225/60R16	98V	6.50	676		8.3
215/45R17	91V				
225/50R17	94V	7.00	680	233	-

Consultar disponibilidad por país.

BRIDGESTONE

POTENZA™
POTENZA G019

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- EL SPORTY FLAIR con su capa de rodamiento de diseño único no sólo tiene la apariencia de un neumático de desempeño sino que también está diseñado teniendo en cuenta su rendimiento al conducir, a precios asequibles. El paquete tecnológico Bridgestone que incluyen las tecnologías UNI-T y una capa de rodamiento mejorada con sílice, moldeada en dibujos direccionales que mejoran la tracción en toda estación, en mojado, seco o en la nieve. Aunque el Potenza le ofrece la precisión que espera de un neumático de rodamiento al frenar y en las curvas, está formulado para una conducción suave y silenciosa!

uni-T
Más agarre. Más Duración.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P185/65R15	86H	5.50	621	189.00	9.04
P195/60R15	87H	6.00	615	200.90	9.14
P195/65R15	89H	6.00	635	200.90	9.14
P205/60R15	90H	6.00	627	209.00	9.25
P205/65R15	92H	6.00	647	209.00	9.24
P215/60R15	93H	6.50	639	220.98	9.37
P205/60R16	91V	6.00	652	209.00	9.00
P215/60R16	94V	6.50	664	221.00	9.37
P225/60R16	97V	6.50	676	228.10	9.20

UTQG		
Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
460	A	A

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

POTENZA™
POTENZA RE910

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumático desarrollado con la tecnología UNI-T, diseñada para ofrecer gran desempeño y maniobrabilidad en pavimento mojado y un notable comportamiento en piso seco.
- Desarrollada con base en la tecnología empleada en la fabricación de neumáticos de lluvia para Fórmula Uno.
- El compuesto de su banda de rodamiento está formulado con el exclusivo Negro de Humo L.L. Carbón, que garantiza una larga vida y gran durabilidad.
- El diseño de su banda de rodamiento fue desarrollado utilizando una tecnología que disminuye la generación de ruidos y permite un rodaje silencioso.

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
400	A	B

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P175/65R14	81T	5.00	584	178	8.7

Consultar disponibilidad por país.

POTENZA™
POTENZA RE030

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumático incluido en equipo original.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
235/45ZR17	Z	8.00	648	236	11.7

UTQG		
Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
140	A	A

Consultar disponibilidad por país.

POTENZA™
POTENZA RE040

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumático incluido en equipo original.
- Con Potenza GIII se obtiene un comportamiento perfecto como los autos de carrera sin sacrificar seguridad y confort en el manejo.
- Nuevo concepto de banda de rodamiento uni-direccional y costados inspirados en llantas para Fórmula Uno.
- Nueva tecnología AQ Donuts II desarrollada por Bridgestone en donde se incorporan una variedad de mejoras que dan a la llanta un óptimo comportamiento en condiciones secas y mojadas.

O-BEAD

SPIRAL WRAP

UNI Directional

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
185/55R15	81V	6.00	584	193	10.6
215/45R16	86W	7.00	597	213	10.0
255/50R17	94W				
225/45R18	91W	7.50	658	226	12.0
245/45R18	96W	8.50	655	249	12.0
255/40R19	100Y	9.00	686		12.6

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

POTENZA™
POTENZA RE050

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La Potenza RE 050 viene cargada con tecnología inspirada en los neumáticos para carreras. Desarrollada con un diseño único de la banda de rodamiento con bloques triangulados y ranuras circunferenciales que proveen un excelente comportamiento en todo tipo de clima.
- El diseño asimétrico de la capa de rodamiento incrementa la superficie de contacto para mejorar la aceleración de las curvas. Este diseño ayuda a mejorar el comportamiento en altas velocidades con mayor seguridad, además de su tamaño de bloque variable que minimiza efectivamente el ruido al rodar sobre el pavimento, obteniendo un viaje confortable y silencioso.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

RIM GUARD

SPIRAL WRAP

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
205/50R16	87V				
225/50R16	92V	6.00	635	234	10.0
205/45F17	84W				
245/45R17	95Y				
225/50R17	94W	6.00	658	234	10.0
215/45R18	89W	7.00	653	213	10.0
245/45R18	96W	7.50	676	244	10.0
P255/45R18	99V	8.5	685		8.8
P275/35R18	87Y				
275/40R18	99Y	9.00	673	277	10.0
P325/30R19	94Y				
265/35ZR19	94Y	9.50	668	272	10.0
265/35R20	99Y				

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

POTENZA™
POTENZA RE050A

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- En su construcción externa, posee una banda de rodamiento con una excelente tracción y es moldeada en un diseño asimétrico.
- Un centro circunferencial continuo, bloques largos y hombros estables, proveen mayor respuesta al volante, estabilidad a velocidades elevadas y tracción en superficies secas.
- Sus canales circunferenciales y ranuras laterales son las encargadas de evacuar el agua y dar más tracción en superficies mojadas, a la vez que, evitan el deslizamiento en agua (hidroplaneo).
- El segmento liso al lado de los bloques del hombro interior ayuda a que el desgaste sea más lento, reduciendo el nivel acústico durante el ciclo de vida del neumático, especialmente en autos con inclinaciones negativas (comba negativa).
- Internamente, posee telas estabilizadoras de acero reforzadas con nylon enrollado en espiral, para estabilizar el área interna de la banda de rodamiento, ofrecer mayor control, mayor capacidad a velocidades elevadas y un manejo confortable.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

O-BEAD

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	profundidad estría (mm)
205/40R18	82V			
225/40R18	88W			
225/40R18	88Y			
225/45R17	91W	7.5	657	8.4
225/35R19	88Y		638	7.93
235/45R17	93W	7.00	648	7.9
235/35ZR19	87Y			
245/40R18	93W			
245/40R18	93Y	8.5	653	8.7
245/40R19	94W			
245/40ZR19	94Y	8.5	683	8.7
245/45R17	95Y			
255/40R17	94V			
255/35R18	90Y			
255/30R19	91Y			
275/35R18	95W			
275/40R18	99W			
275/35R19	96W			
285/40ZR19	D03Y	10	706	8
305/35R20	D04Y			

Consultar disponibilidad por país.

BRIDGESTONE

POTENZA™
POTENZA RE080

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Su excelente diseño ofrece un perfecto funcionamiento en terrenos pavimentados y en cualquier tipo de clima.
- Llanta de equipo original que incorpora un desempeño deportivo con un manejo confortable.
- Excelente manejo, perfecta respuesta de frenado y maniobrabilidad en condiciones de alta velocidad con la mayor seguridad.
- Excelente respuesta a la dirección en maniobras de evasión.
- Superior agarre en superficies mojadas y capacidad de frenado debido al compuesto especial de la banda de rodamiento.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

O-BEAD

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
185/60R15	84H	5.00	604	189	7.6

Consultar disponibilidad por país.

BRIDGESTONE

POTENZA™
POTENZA RE88

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumático diseñado con un nuevo concepto de construcción radial que permite el desempeño deportivo ligado al confort y seguridad.
- Estructura de contorno optimizada por computadora para un manejo más confortable y seguro.
- Bloques centrales en la banda de rodamiento que prevén mayor tracción en pavimento mojado.
- Banda de rodamiento de cuatro canales que ayudan a desalojar el agua con mayor eficiencia reduciendo así el riesgo de hidroplaneo.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

O-BEAD

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
140	A	A

medida	descripción de servicio
175/60R14	79H

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

POTENZA™
POTENZA RE92

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Banda de rodamiento diseñada por computadora usando tecnología de paso variable. Desempeño excelente tanto sobre pavimento seco como mojado, y un desplazamiento extraordinariamente silencioso.
- Casco y capas de bordes de cinturones de nylon con envoltura espiralada. Durabilidad para alta velocidad; excelente equilibrio y uniformidad.
- Acanaladuras de la banda de rodamiento a lo largo de la circunferencia.
- Eficaz evacuación y drenaje de agua que ayuda a evitar el hidroplaneo y mejora la tracción sobre superficies mojadas.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P165/65R13		5.00	543	170.18	10.0
P185/60R15	84T	5.50	607	187.96	11.0
P195/60R15	87H	6.00	615	201	7.9
P205/55R16	89V	6.50	635	213	10.0
225/50R17	93V	7.00	658	233	7.9
P225/50R17	93V	7.00	658	233	7.9

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
160	A	A

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

POTENZA™
POTENZA RE92A

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Llanta de alto desempeño diseñada para complementar a los automóviles cupé, sedán y deportivos de hoy.
- Ranuras en la banda de rodamiento que proporcionan un eficiente acanalamiento para el desalojo del agua y que ayudan a prevenir derrapes ofreciéndote así mayor seguridad.
- Proporciona efectivamente un manejo silencioso al tocar la llanta con el piso.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

O-BEAD

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio
P265/50R20	106V

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

POTENZA™

POTENZA S001

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Este neumático ha sido diseñado para ser utilizado por vehículos deportivos de alto desempeño.
- Su diseño especial y tecnología demuestran que cumple con las expectativas de las mejores marcas y de la nueva generación de automóviles.
- Llanta premium de ultra high performance para su uso en autos deportivos, cupés y sedán, para caminos pavimentados. Esta llanta, con un diseño admirable, representa el más alto nivel de excelencia de las llantas Bridgestone.
- Con una banda de rodamiento que combina baja resistencia al rodamiento, se obtiene el máximo desempeño en condiciones secas y mojadas, haciendo del camino un aliado. Diseño asimétrico en la banda de rodamiento que integra hombros con grandes bloques y una costilla central circunferencial para mejorar la respuesta de la dirección en carreteras, la estabilidad a alta velocidad y precisión en las curvas.
- Amplias ranuras en los hombros que expulsan el agua hacia los lados, mientras que las ranuras internas con alto ángulo lateral en las costillas centrales conducen el agua hacia las ranuras externas para reducir eficientemente el hidroplaneo. S 001 es la excelencia hecha llanta.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

O-BEAD

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	profundidad estría (mm)
215/55R16	93W			
215/45R17	91Y	7.5	634	7.9
215/55R17	94W			
225/50R17	98Y			
235/50R17	96Y			
245/45R17	99Y	9.00	636	7.9
255/40R17	98Y			
225/40R18	92Y			
245/40ZR18	97Y			
255/35R18	90Y			
225/35R19	96Y			
255/50R19	91Y			
275/35R19	100Y			
285/30R19	98Y			

Consultar disponibilidad por país.

UTQG		
Desgaste	Tracción	Temperatura
440	A	B

BRIDGESTONE

POTENZA™
POTENZA S-02

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumático incluido en equipo original.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

O-BEAD

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
205/50ZR17	Z	6.50	640	213	11.6

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

TURANZA™
TURANZA EL41

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Avanzada tecnología en neumáticos para todo tipo de clima en la categoría de gran turismo.
- Ranuras en la zona del hombro, alineadas para expulsar el agua de la huella de pisada.
- Bloques trapezoides con abundantes estrías que proporcionan múltiples orillas las cuales mejoran la tracción en piso mojado.
- Bloques de diferentes tamaños en los hombros, para un manejo silencioso.
- Dos cinturones de acero reforzados con una capa espiral de nylon que estabiliza la banda de rodamiento y mejora la comodidad de manejo.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
205/60R16	91V	6.00	650	211	7.9

UTQG		
Desgaste	Tracción	Temperatura
260	A	A

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

TURANZA™
TURANZA EL42

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumático de Alto y Ultra Alto Desempeño (según medida).
- Avanzada tecnología en llantas para todo tipo de clima en la categoría de gran turismo.
- Ranuras en la orilla de la llanta alineadas para expulsar el agua de la huella de pisada, obteniendo mayor seguridad disminuyendo el riesgo de un derrape.
- Ofrece un manejo silencioso al tocar la llanta el piso siendo un manejo más confortable, gracias a sus 5 diferentes tamaños de bloques en las zonas de los hombros.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

O-BEAD

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
260	A	A

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P205/65R15	92V	6.00	6445	208	9.0
205/55R16	91H	6.50	632	213	10.0
P205/65R16	94T	6.00	676		7.9
225/45R17	91H				
P225/55R17	95V	7.00	678		7.9
235/55R17	99H	7.00	691	246	12.4
245/50R18	100V	7.50	706	254	12.7
255/55R18	105V		732	265	8.7

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

TURANZA™
TURANZA ER30

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño con 4 amplias ranuras en la banda de rodamiento que mejoran el desempeño en el piso mojado.
- Costilla central direccional que proporciona mejor maniobrabilidad a altas velocidades.
- Banda de rodamiento con bloques de tamaño variable que ofrecen un rodado silencioso.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

O-BEAD

RIM GUARD

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
185/55R16	83V				
195/55R15	85H	6.00	595	201	
195/65R15	91H	6.00	635		-
205/55R16	90V				
205/55R16	91V				
P205/55R16	91V				
205/65R16	90V				
205/60R16	92H				
235/65R17	108V	7.00	738		
245/50R18	100W	7.50	706	254	11.0
255/55R18	109Y	8.00	734	267	8.7
255/50R19	103V	8.00	739		-

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
140	A	A

Consultar disponibilidad por país.

BRIDGESTONE

TURANZA™
TURANZA ER33

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumáticos incluido como equipo original (O.E)

uni-T
Más agarre. Más Duración.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P215/60R16	94V	6.50	663	221	11.9
P225/55R17	95H	7.00	678	234	12.2
225/45F17	91W				
245/45F17	95W				
235/45R18	94W	8.00	673	256	12.2

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

TURANZA™
TURANZA ER300

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño asimétrico con 4 amplias ranuras en la banda de rodamiento que mejoran el desempeño en piso mojado.
- Costilla central direccional que proporciona mejor maniobrabilidad en altas velocidades.
- Banda de rodamiento con bloques de tamaño variable que ofrecen un rodado silencioso.
- Atractivo concepto “Rim Guard”, que protege al rin contra raspones por maniobra.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
185/70R14	88H	5.50	616	189	
185/60R15	84H	5.50	603	189	8.3
185/65R15	88H	5.50	621	189	8.4
195/55R15	85H	6.00	615	201	8.4
195/60R15	88H				
195/65R15	91V	6.00	635	198	7.8
185/55R16	83V	6.00	613	191	
195/55R16	87V	5.50	620	201	9.0
205/55R16	91V	6.50	632	213	8.0
205/60R16	96W				
215/55R17	94V				
225/45R17	91W	7.5	642		8.0
235/55R17	99W	7.00	695		11.0

UTQG		
Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
320	A	A

TURANZA™
TURANZA ER300 ECOPIA

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio
215/60R16	95V
225/50ZR17	94W
225/55ZR17	97Y
215/55R17	94W

Consultar disponibilidad por país.

BRIDGESTONE

TURANZA™
TURANZA EL400

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tecnología Uni-T.
- Diseño asimétrico del la banda de rodamiento, combinado con ranuras rectas circunferenciales, que brindan un balance para lograr una excelente maniobrabilidad, tracción, confort y manejo silencioso en todo tipo de clima.
- Con su contorno optimizado por computadora se logra un manejo más seguro.
- Apariencia de lujo.
- Tecnología Ecopia: Nuevo compuesto de hule en la banda de rodamiento que produce un menor coeficiente de resistencia al rodamiento, reduciendo la pérdida de energía en esta zona durante la marcha; obteniendo como resultado una mayor eficiencia en el consumo de combustible, reduciendo así la emisión de contaminantes.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
260	A	A

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
205/55R16	89H	5.50	635	213	11.4

TURANZA™ ECOPIA™
TURANZA EL400 02 ECOPIA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño simétrico de la banda de rodamiento, combinado con ranuras rectas circunferenciales, que brindan un balance para lograr una excelente maniobrabilidad, tracción, confort y manejo silencio.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	profundidad estría (mm)
P205/60R15	90H	6.00	627	8.2
P205/55R16	89H			

Consultar disponibilidad por país.

BRIDGESTONE

B250

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseñado para lograr un equilibrio superior en seguridad y placer de la conducción, este producto combina un rendimiento suave y silencioso con una excelente estabilidad y kilometraje. El diseño de la banda de rodamiento ofrece un óptimo confort y una alta resistencia al hidroplaneo. Diseño homologado por Honda, para equipar vehículos fabricados en el país.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	profundidad estría (mm)
185/65R015	88H	5.5	619	7.5

ECOPIA™
B250 ECOPIA

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio
215/60R16	95T

Consultar disponibilidad por país.

BRIDGESTONE

ECOPIA™
ECOPIA EP422

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Nueva línea Ecopia que marca el inicio en llantas orientadas a reducir el impacto ambiental provocado por la emisión de dióxido de carbono, al contar con nuevos compuestos que optimizan la tracción y el desplazamiento del vehículo al reducir la resistencia al rodamiento.
- Diseño de banda de rodamiento compuesto de múltiples bloques en hombros y costillas internas que proveen excelente agarre, así como también, reducción en la generación de ruidos. Amplias ranuras internas que promueven el desalojo de agua en superficies mojadas.
- Estructura interna conformada por dos cinturones de acero protegidos por una capa en espiral de nylon, además de un cuerpo de cuerdas de poliéster para proveer un manejo confortable y excelente durabilidad.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	profundidad estría (mm)
205/55R16	91H	6.50	642	8.1
205/50R17	93V	6.50	646	8.1
P215/45R17	87W	7.00	634	8.2
P215/55R17	93V	7.00	668	8.1
P225/50R17	93T			
P225/50R17	93V			
P225/55R17	95V	7.00	680	8.3
P215/55R18	94H	7.00	693	8.1
P225/50R18	94T	7.00	693	8.3

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta
BRIDGESTONE

Camioneta Recreacional

DUELER™

DUELER APT IV

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Para su uso en autos de pasajeros en terrenos pavimentados y todo tipo de clima.
- Llanta con tecnología superior y diseño moderno.
- Mayor rigidez en bloques centrales que mejoran el desempeño en conducción en piso seco y respuesta al frenado.
- Redondez en la orilla de bloques que incrementa el drenaje de agua reduciendo sustancialmente el hidroplaneo.
- Nueva tecnología 3D entre bloques del hombro que incrementa la resistencia al desgaste punta talón en esta zona de la llanta, además de mejorar la dispersión del agua.
- Alta durabilidad y tecnología que prolonga la vida del neumático.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	profundidad estría (mm)
P275/65R18	114T	8.00	815	8.7

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

DUELER™

DUELER A/T D693

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Para el usuario que busca un buen balance entre una condición suave en pavimento y un buen desempeño en rutas no pavimentadas.
- Los bloques de la banda de rodamiento fueron diseñadas para ofrecer alta tracción en rutas no pavimentadas y en carreteras mojadas.
- La banda de rodamiento fue diseñada para ofrecer un bajo nivel de ruido.
- Compuesto de banda de rodamiento resistente a los cortes.
- Excelente maniobrabilidad en rutas mojadas.
- El diseño del neumático se utiliza en toda posición.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

uni-T AQ II
Más agarre. Más Duración.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P205/75R15	97S				
P235/75R15	108S	6.50	733	235	9.5
LT30X9.5R15	105S	7.50	751	251	12.7
31X10.5R15	109S	8.50	775	275	12.7
LT255/75R15	109S	7.00	763		-
215/80R16	107S	6.00	750	216	10.1
P245/70R16	106S	7.00	751	247	10.2
LT245/75R16	11S	7.00	774		
P265/70R16	111S	7.50	779	266	10.5

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
360	B	B

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Recreacional

DUELER™
DUELER A/T D694

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Con su poderoso agarre y su desplazamiento suave, la Dueler A/T de UNI-T AQII es el neumático para camionetas livianas y vehículos utilitarios deportivos equipado tanto para las mejores como para las peores condiciones de comunicación.
- Le brinda un gran desempeño, gracias a los avances tecnológicos que mejoran la maniobrabilidad sobre superficies secas, mojadas e incluso nevadas, bien cuando el neumático este nuevo o haya comenzado a desgastarse.
- El diseño del neumático se utiliza en toda posición.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

uni-T AQII
Más agarre. Más Duración.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
27X8.5R14	95S	7.00	677	218	12.0
30X9.5R15	104S	7.50	751	244	12.7
31X10.50R15	109S	8.50	775	275	12.7
32X11.5R15C	113S		803	292	
195/80R15	96S	5.50	694	196	9.8
205/70R15	96S	6.00	669	205	9.9
215/75R15	100S	6.00	712	213	11.7
P225/75R15	102S	6.00	719	223	10.1
225/70R15	100S	7.00	750	228	
235/75R15	104S	6.50	733	235	10.3
205R16C	110S	5.50	735	203	11.3
215/65R16	98S				
215/70R16	100S				
215/80R16	103S	6.00	750	213	10.0
225/75R16	103S				
235/60R16	100H	7.00	688	240	
235/70R16	106T		735		
245/70R16	107S	7.00	750	248	
245/75R16	108S		774		
255/70R16	111S		763		
265/70R16	112S	8.00	778	272	
275/70R16	114S	7.50	792	272	10.5
265/75R16	112S	7.50	808	273	12.7
285/75R16	116R				
P245/65R17	107T	7.00	750	248	10.0
265/65R17	112T				
275/65R17	115T	6.50	790	275	
285/65R17	116T				

Consultar disponibilidad por país.

UTQG		
Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
300	B	B

BRIDGESTONE

Camioneta Recreacional

DUELER™

DUELER A/T D695

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumático incluido como equipo original (O.E)
- El rango de velocidad H, R, S o T, que varía según la medida del neumático, indica que es apto para alcanzar velocidades sostenidas de hasta 170, 180, 190 y 210 Km/h.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P235/70R16	104S	7.00	736	235	10.7
P245/70R16	106/104R	7.00	750	244	10.5
P275/65R18	114T	8.00	815		16

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
460	B	A

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Recreacional

DUELER™

DUELER A/T REVO 2

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Su característica constructiva y el compuesto de la banda de rodamiento, contribuyen a lograr una alta capacidad de resistencia a cortes e impactos. Para utilizar en trabajos mixtos/exigentes en todas las posiciones y tipo de terreno.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

Dual-Layer Tread

UTQG

Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
500	B	A

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
215/80R15	102S	6.00	724	216	11.0
LT265/70R15	109/105S	8.00	804	272	12.0
P215/65R16	96S	5.00	686	217	8.8
LT215/70R16	100/97S	6.50	707	221	11.0
225/65R17	102T	6.50	724	224	8.9
265/65R17	112T	8.00	773	263	8.8
LT245/65R17	105/102S	7.00	750		12.0

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

DUELER™

DUELER A/T RH-S

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Llanta para camioneta recomendada para su uso dentro y fuera de carretera en todo tipo de clima.
- Para el conductor aventurero que busca un equilibrio entre una refinada conducción por carretera y gran desempeño sobre superficies no pavimentadas, la Bridgestone Dueler A/T RHS lo tiene todo.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	profundidad estría (mm)
265/65R18	112S	8.00	800	11.1

Consultar disponibilidad por país.

BRIDGESTONE

Camioneta Recreacional

DUELER™

DUELER A/T XL LP

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Estructura de la carcasa: Dos capas de poliéster que proporcionan resistencia y durabilidad y dos cinturones estabilizadores de acero que la protegen contra pinchaduras y proporcionan un manejo suave.
- Una capa de NYLON (Cap-Ply) cubriendo los cinturones estabilizadores y dos tiras del mismo material (Cap-Strip) en las orillas de dicho cinturones, que proporcionan una excelente seguridad, uniformidad y balance cuando se conduce a altas velocidades.
- Banda de rodamiento con fuerte agarre al camino para un excelente frenado y conducción gracias a su tecnología UNI-T que incorpora un innovador compuesto L. L. Carbón que ofrece un alto rendimiento y resistencia a cortes.
- Bloques con 5 tamaños diferentes que han sido diseñados, para reducir la emisión de ruido además de ofrecer alta tracción en caminos sin pavimentar y en piso mojado aunado a múltiples estrías que proporcionan una tracción extra, mejorando el comportamiento en piso mojado.
- Ranuras eyectoras en la zona de los hombros, que desalojan el agua y lodo con mayor eficiencia.
- Una costilla central direccional que ayuda a la maniobrabilidad a altas velocidades.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

uni-T AQ II
Más agarre. Más Duración.

UTQG		
Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
360	B	B

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P225/75R15	105S	6.00	719	223	10.0

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

DUELER™

DUELER H/L ALENZA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Las ranuras de descarga de agua tridimensionales mejoran el desempeño en nieve y lluvia.
- Sectores centrales anchos mejoran la conducción y el desgaste.
- Tecnología Ever Black Sidewall. Preserva la apariencia de la banda lateral con el paso del tiempo.
- Bloques en ángulo variable de la banda de rodamiento reduce el ruido.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

SPIRAL WRAP

Dual-Layer Tread

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P235/75R15	105T				
P265/70R15	110H	8.00	749	272	12.0
P225/75R16	104T	6.00	742	224	9.5
P245/70R16	106H	7.00	747	249	12.0
P255/70R16	109T	7.50	759	257	10.3
265/70R16	112T	8.00	777	272	12.0
P265/75R16	114H	7.50	800	264	10.3
P275/70R16	114H	8.00	787	277	9.5
225/65R17	102H	6.50	721	226	9.5
P245/65R17	105H	7.00	747	244	9.5
P275/55R20	111S	8.50	810	284	9.4

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
600	A	A

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Recreacional

DUELER™

DUELER H/L D400

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Llanta desarrollada para camionetas de pasajeros principalmente SUV's, destinada para su uso en todo tipo de clima.
- Diseño de banda de rodadura para su aplicación en superficies secas y húmedas disminuyendo el riesgo de un derrape, ofreciéndote así mayor seguridad.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
255/55R18	109H	8.00	739	264	11.0
P245/50R20	102V	8.00	757	254	13.7
P235/55R18	99H				
235/60R18	103H	7.00	739		10.0
255/50R19	107H	8.00	738	264	8.8

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

DUELER™

DUELER H/P

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Dueler H/P Sport posee una mezcla de caucho de alto rendimiento, moldeada en una banda de rodamiento con diseño simétrico, con bloques largos en los hombres y segmentos intermedios, que proveen mayores respuestas y estabilidad sobre superficies secas.
- Canales circunferenciales amplios ayudan a evacuar el agua, y así, aumentar la resistencia al deslizamiento en agua y la tracción sobre pavimento mojado.
- La estructura interna de la Dueler H/P Sport cuenta con telas estabilizadoras de acero reforzadas con nylon envuelto en espiral y una carcasa, reforzada con un relleno duro en las paredes, entre las capas de cordón de poliéster, que ayudan a resistir las distorsión causada por velocidades elevadas y al tomar curvas.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
265/70R16	112H				
275/70R16	114H				
285/60R18	116H	8.50	800	292	14.2
235/65R18	106V				
255/55R19	111V				

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Recreacional

DUELER™
DUELER H/P SPORT

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El Dueler H/P Sport está a la par de los estándares de desempeño de su camión deportivo o vehículo utilitario SUV.
- La banda de rodamiento asimétrica, ribete central continuo, grandes bloques de la banda de rodamiento y elementos en la zona de los hombros, proveen mayor respuesta en las curvas a altas velocidades y excelente tracción.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

SILICA
SILICA

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
215/60R17	96H	6.50	690		
225/50R17	94V				
225/60R17	99H				
235/55R17	99W				
225/55R18	98V				
235/60R18	103W	7.00	739		
255/55R18	109Y	8.00	737	265	
265/60R18	110H				
255/50R19	107V	8.00	742		7.9
265/50R19	110W	8.50	728		8.7
285/45R19	111V	9.50	756		10.0
255/50R20	109V				
275/40R20	106Y	9.50	728	278	
275/45R20	110Y	9.00	756	273	
285/50R20	109W				
315/35R20	110Y				

DUELER™
DUELER H/P SPORT ALL SEASONS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	profundidad estría (mm)
225/65R17	102T	6.50	724	7.9

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Recreacional

DUELER™

DUELER H/T D470

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumático diseñado como equipamiento original en ciertas líneas de vehículos selectos.
- Especialmente diseñada para pick-ups y SUV's.
- Posee un excelente desempeño en condiciones húmedas y secas con un leve nivel de ruido al conducir.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
225/65R17	102T	6.50	723	229	7.5

UTQG		
Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
180	B	B

Consultar disponibilidad por país.

BRIDGESTONE

Camioneta Recreacional

DUELER™

DUELER H/T D684

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El neumático Dueler H/T 684 con UNI-T® de Bridgestone fue diseñado para Pick Ups de trabajos livianos y Vehículos utilitarios deportivos, conducidos mayormente dentro de carretera.
- La combinación de un diseño innovador, la forma y banda de rodamiento del neumático, maximiza su rendimiento, la calidad del andar y disminuye el desgaste.
- En su construcción externa, el Dueler H/T 684, posee una banda de rodamiento con diseño simétrico, compuesta por bloques independientes y desarrollada para proveer tracción en superficies secas o mojadas.
- Internamente, el Dueler H/T 684, posee dos cinturones de acero que estabilizan el área interior de la banda de rodamiento; una capa de cordón de poliéster ayuda a amortiguar el andar y hacerlo más placentero.
- Banda de rodamiento de bloques variables que ayudan a disminuir el ruido haciendo el manejo más confortable.
- Posee dos costillas centrales con bloques trapezoidales que la hacen ideal para la conducción en carretera pavimentadas.
- Por sus tres ranuras rectas de la banda de rodamiento, brinda un excelente desempeño en piso mojado.

UTQG		
Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
180	B	B

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
205/70R15	96T	6.00	668	203	7.9
245/70R16	107S	7.00	750	248	10.3
235/65R17	100H				
P265/65R17	110S	8.00	776	272	
P265/70R17	113S	8.00	805	272	10.3
265/60R18	110H	8.00	775	272	-
P265/65R18	111H	8.00	787	279	11.0
P275/60R18	112S				

Consultar disponibilidad por país.

DUELER™

DUELER H/T D684 II

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumático incluido como equipo original (O.E.)

uni-T
Más agarre. Más Duración.

SPIRAL WRAP

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P215/65R16	96T	6.50	686	221	9.7
P215/70R16	99S	6.50	708	221	9.9
LT225/70R16	99S	6.50	722	228	10.7
LT235/70R16	104/101S	7.00	736	235	11.2
255/70R16	111S	7.50	764	260	10.3
P225/60R17	98T	7.00	702	230	9.8
225/65R17	102T	6.50	724	228	9.8
275/65R17	115T				
P265/60R18	109T	8.00	775	272	8.6
P265/65R18	112T	8.00	800	272	8.6

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
460	B	B

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Recreacional

DUELER™

DUELER H/T D686

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Estructura de la carcasa: Dos capas de poliéster que proporcionan resistencia y durabilidad y dos cinturones estabilizadores de acero que la protegen contra pinchaduras y proporcionan un manejo suave.
- Una Capa de NYLON (Cap-Ply) cubriendo los cinturones estabilizadores y dos tiras del mismo material (Cap-Strip) en las orillas de dichos cinturones, que permiten reducir la distorsión de la banda de rodamiento a alta velocidad, ofreciendo seguridad, uniformidad y balance.
- Banda de rodamiento: Inspirada por la innovadora tecnología VRG (Ranuras de Radio Variable) de Bridgestone, para un alta eficiencia en el desalojo del agua, reduciendo el riesgo de hidroplaneo, proporcionando una rápida respuesta al volante y mayor agarre en seco y mojado.
- Bloques Trapezoidales de tamaño variable y múltiples orillas de tracción para mejorar el comportamiento en piso mojado, reducir la generación de ruido y hacer el manejo más confortable.

UTQG

Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
360	B	B

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio
P255/70R15	110S

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

DUELER™

DUELER H/T D687

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente rendimiento kilométrico.
- Diseño que otorga baja generación de ruido y alto nivel de confort.
- Construcción resistente a pinchaduras desgarres y desgaste irregular.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

SPIRAL WRAP

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
215/65R16	98V	6.50	669	221	8.0
215/70R16	99S	6.50	706	221	10.0
225/60R16	101S				
225/70R16	101S	6.50	719	224	7.7
P225/70R16	101S	6.50	719	224	7.7
235/60R16	103H				
235/60R16	100H	7.00	688	240	8.1
225/65R17	101H	6.50	725	223	7.5
235/55R18	99H	7.00	767	241	10.0

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
300	B	B

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Recreacional

DUELER™
DUELER H/T D689

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La profundidad extra de la banda de rodamiento brinda gran tracción y ofrece una mayor vida útil.
- Banda de rodamiento diseñada por computadora que asegura una excelente tracción y un bajo nivel de ruido.
- Con dos cinturones de acero y carcasa de dos telas de poliéster, Dueler H/T garantiza gran durabilidad y resistencia.
- El exclusivo contorno redondeado de la carcasa otorga un rodaje suave, confortable y silencioso.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

SPIRAL WRAP

RIM GUARD

UTQG		
Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
180	B	B

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P225/75R15	105S	6.00	719	223	9.5
255/70R15	108S				
265/70R15	110S	8.00	753	272	
P265/70R15	110S	8.00	753	272	8.7
215/65R16	98H	6.50	688	221	
215/65R16	98S	6.50	691	-	8.5
P245/70R16	106S	7.00	749		9.5
P255/65R16	106S	7.50	744	259	
P255/70R16	109S	7.50	762	251	
265/70R16	112S	8.00	775	272	
P265/70R16	111S	8.00	762		8.7
275/70R16	114T				
245/65R17	107T	7.00	750	248	
P245/65R17	105S	7.00	749	249	9.5

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

DUELER™

DUELER H/T D840

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumáticos especialmente diseñado para pick-ups y camionetas SUV, sin sacrificar el confort.
- Bajo nivel de ruido y excelente desempeño en carretera mojada.
- Su desgaste lento le proporciona una gran economía con un alto confort y nivel de ruido.
- Su diseño con estrías laterales en los hombros y bloques de la banda de rodamiento proporcionan una tracción más eficiente en superficies mojadas y secas.
- Su costilla central direccional ayuda a la maniobrabilidad tanto en curvas como en caminos rectos mientras que el contorno redondeado de la carcasa otorga un suave rodado.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

SPIRAL WRAP

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
235/60R16	100H	7.00	685	240	8.7
P265/70R16	111S	8.00	774	272	8.7
265/70R16	112S	8.00	778	272	9.1
225/70R17	108S	6.50	748	228	8.6
255/60R17	106T				
265/65R17	112S	8.00	773	264	8.8
P265/70R17	113S	8.00	774	272	8.7
265/65R17	112S	8.00	772		8.7
P265/65R17	110S	8.00	776	272	8.8
275/65R17	115T	8.00	790	279	-
255/60R18	108H				
265/60R18	110H				

UTQG

Desgaste	Tracción	Temperatura
300	B	B

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Recreacional

DUELER™

DUELER M/T673

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Para usuarios que buscan alto desempeño en condiciones de rutas severas.
- Extraordinario tamaño y profundidad de los tacos que aseguran una excelente tracción.
- Diseño piramidal de los tacos que le dan gran capacidad de auto-limpieza para una eficiente evacuación del lodo.
- Diseño de banda de rodamiento de resonancia variable que brinda un bajo nivel de ruido y mayor confort.
- Compuesto de banda de rodamiento resistente a cortes y desgarramientos.
- Sobresaliente desempeño en todo tipo de terrenos. Excelente maniobrabilidad, óptima capacidad de frenado en piso mojado y seco.

uni-T
Más agarre. Más Duración.

RIM GUARD

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
215/75R15	100S	6.00	709	216	13.5
30X9.5R15C	104S				
31X10.5R15	109S	8.50	781	275	14.6
32X11.5R15	113Q	9.00	803	298	16.0
235/75R15	104S	6.50	733	-	14.1
225/75R16	103S				
235/85R16	108S				
245/75R16	108S	7.00	774	248	14.2
245/75R16	120Q				
285/75R16	116R	8.00	840		15.0

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Radial Comercial

V-STEEL LUG CP

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	índice de carga
215/80R16	107Q

613V

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Construida con cinturones de acero que le dan fortaleza incomparable y alta durabilidad.
- Su banda de rodamiento con ribetes resistentes al desgaste irregular está construida con cinturones de acero que le dan fortaleza incomparable y alta durabilidad.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio
195R15C	106R

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Radial Comercial

B381

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El excelente Diseño de la B-381 proporciona un gran manejo, excelente agarre en seco y mojado, un rodaje silencioso gracias a la alta tecnología en diseño y construcción.
- La banda de rodamiento cuenta con bloques de tracción que ayudan a desalojar el agua con mayor eficiencia.
- El doble radio de curvatura en la banda de rodamiento ofrece una mayor estabilidad y confort en el manejo.
- Las múltiples orillas de tracción ofrecen un alto desempeño tanto en caminos secos como mojados.
- Neumáticos con rango de velocidad T.
- Tiene un diseño optimizado por computadora que ayuda a desarrollar velocidades de hasta 190 km/h con mayor seguridad.
- Internamente, el B 381, posee correas gemelas de acero que estabilizan la banda, mientras que, una capa de cordón de poliéster ayuda a amortiguar los impactos y hacer que el andar sea más confortable.

UTQG

Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
240	A	B

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
P185/65R14	85T	5.50	597	188	7.9

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Radial Comercial

G530

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Creada para camionetas que requieran servicio dentro y fuera de carretera, la G 530 es un neumático duradero y resistente a desgastes y pinchaduras.
- Su construcción especial y materiales proveen una durabilidad excepcional y una larga vida, además brinda seguridad y una excelente tracción en carreteras mojadas.
- La estructura reforzada de su cinturón, brinda una excelente resistencia a desgastes irregulares y pinchaduras.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	p.r.	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)
7.50R16	14/G	6.00	812.0	209
8.25R16	14/G	6.00	861.0	229

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Radial Comercial

DURAVIS R630

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Mejora la economía, la seguridad y durabilidad en vehículos comerciales livianos.
- Compuestos de banda de rodamiento resistentes a los cortes y de gran durabilidad.
- Maniobrabilidad sobresaliente.
- Diseñado para uso intensivo comercial.

uni-T

Más agarre. Más Duración.

UTQG		
Desgaste	*Tracción*	*Temperatura*
360	B	B

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
195/70R15C	104/102R				
205/70R15	96T	6.00	665	209	9.10
205/70R15C	106/104R				
225/70R15C	112/110R				
195/75R16C	107/105R				
205/75R16C	110/108R				
225/75R16C	118/116R				

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Radial Comercial

R180

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseñada para toda posición en carretera.
- Se caracteriza por su resistencia a la generación de calor y al desgaste irregular para alargar su vida útil.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	p.r./l.r	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
8.25R16	128L	14/G	6.50	858	227	11.5
8.25R16 Set	128L	14				
10R175	134L					

R220

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	índice de carga	p.r./l.r	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
7.50R16	123/121		14/G	6.00	804	209	11.0
7.50R16 Set	123L	14					

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Radial Comercial

R265

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Construcción mejorada de la carcasa con cinturones para lograr el máximo desempeño.
- Cuenta con un dibujo en la banda de rodamiento que puede utilizarse en cualquier posición y cualquier estación.
- Excelente tracción piso seco y mojado.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	p.r./l.r	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
215/85R16	115Q	10	6.00	775	10.3	
225/75R16	110R	8				
225/75R16		10/E	6.00	744	220	11.0
245/75R16	120R	10	7.00	744	11.9	
LT245/75R16	120R	10				

BRIDGESTONE

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Radial Comercial

R294

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Plataforma expulsoras en ranuras centrales que disminuyen la retención de piedras.
- Diseño de 5 costillas continuas para una mejor distribución de la carga en cualquier posición.
- Estrías en forma de zigzag y nuevos compuestos de hule en la banda de rodamiento que disminuyen los desgastes irregulares y aumentan la estabilidad en carretera mojada.
- Cuatro cinturones de acero para un menor índice de pinchaduras, tiempos perdidos y mayor renovabilidad.
- Construcción reforzada en el área de la ceja con nylon y acero.
- Proporciona mayor estabilidad y resistencia en los costados del neumático, ayudando para una mayor reencauchabilidad.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	índice de carga	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
8.5R17.5	121/120	6.00	805	203	12.4
9.5R17.5	129/127	6.75	847	232	14.0

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Radial Comercial

R623

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Para aquellos que esperan lo máximo de su vehículo, este neumático es el neumático idóneo. Fabricado con tecnología Bridgestone de vanguardia, estos neumáticos combinan su robusta maniobrabilidad tanto en mojado como en seco.
- Estas son las características de los neumáticos pero los beneficios para los conductores son aún mejores: menos consumo de combustible y una maniobrabilidad más segura.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	índice de carga	p.r./l.r	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
225/70R15	112R	8/D	6.00	695	222	11.5

M716

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño de banda de rodamiento con costillas y estrías que ayudan a un manejo más confortable y ahorro de combustible.
- Ranuras circunferiales en la banda de rodamiento que hacen más eficiente el dasalojo del agua y reduce el hidroplaneo.
- Cuerpo de cuerdas y cinturones estabilizadores de acero que aumentan la fortaleza del neumático.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	índice de carga
8.5R7.5	121M

Consultar disponibilidad por país.

Camioneta Radial Comercial

M724

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	p.r./l.r
8R19.5	12

M857

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Neumático de uso mixto para toda posición para aplicaciones como volquetes y uso forestal.
- Excelente durabilidad.
- Excelente reencauchado.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	índice de carga	p.r./l.r	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estría (mm)
7.50R16	121/120	12	6.00	808	206	13.5

RD-613 STEEL

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	índice de carga	p.r./l.r
195/75R16C	107N	8

Consultar disponibilidad por país.

BRIDGESTONE

www.bridgestone.co.cr

Copyright © 2014 Bridgestone